


GSM-SMS-5

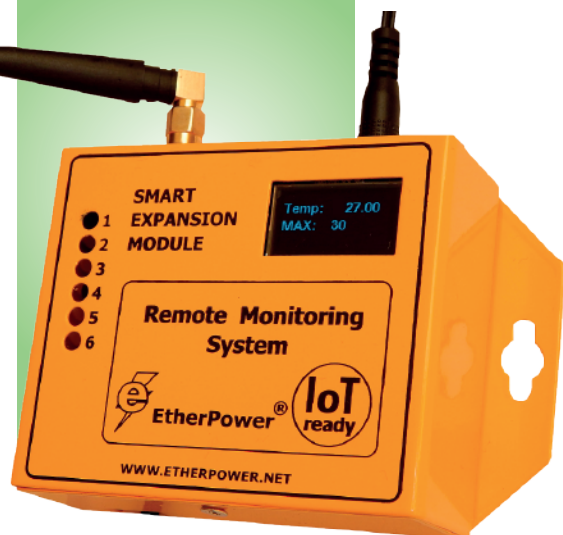

Detectores compatibles: Corte eléctrico (EP-220), Apertura de puertas, inundación (EP-12), humo (FDR-26), entre otros.

También se puede utilizar para conectar salidas de **paneles de alarma** o sistemas de detección de incendio que no posean avisos de alertas a celulares, agregando así esta importante prestación al **sistema de monitoreo ya existente**.

El equipo que se Configura y Alerta por SMS

El **GSM-SMS-5** es una versión mejorada del GSM-SMS-4, ahora con un **display OLED** para una **configuración y uso más amigable**.

Con unos **simples comandos** se configuran hasta 4 destinos de alerta (Teléfonos celulares), que guarda en la memoria para enviar **avisos por mensaje de texto** en el caso de producirse un estado de alerta por temperatura, o un cambio de estado en alguna de sus **4 entradas de contacto seco** destinadas a monitorear detectores.



Características Principales

- ✓ No requiere conexión a internet.
- ✓ Fácil de utilizar y de programar.
- ✓ Monitorea temperatura ambiente.
- ✓ Se le configura un máximo de temperatura a partir del cual, si la medición supera el mismo, envía las alertas por SMS.
- ✓ Registra hasta 4 números de celular, y cada uno de estos queda luego autorizado para enviar comandos y recibir alertas.
- ✓ Enviando un SMS con el texto "temp", el equipo devuelve la temperatura que está midiendo.
- ✓ Permite consultar el estado actual en cualquier momento.
- ✓ El equipo permanece atento a cualquier cambio en las entradas de contacto seco, y si alguna se dispara, comienza a dar avisos por SMS a los números que posee en su agenda para alertar de la situación.
- ✓ El equipo GSM-SMS-5 sólo responde comandos provenientes únicamente de los números previamente registrados en su agenda, y rechaza cualquier llamada o mensaje de texto que no contenga un ID autorizado.
- ✓ El GSM-SMS-5 funciona con CHIP de cualquier compañía telefónica.